

QDD10

TRACTOR ELÉCTRICO 1.0T

1000 kg 2x12 V Li-Ion



El QDD10 es ideal para minoristas, plataformas de distribución, instalaciones médicas y aeropuertos donde la transferencia de mercancías a corta distancia es frecuente. Su mecanismo diferencial y su distancia entre ejes compacta de solo 315 mm permiten una excelente maniobrabilidad en pasillos estrechos y áreas confinadas. Capaz de remolcar carritos cargados en pendientes de hasta 3°, ofrece un transporte estable y seguro de mercancías, mientras que su diseño ligero de 98 kg lo hace fácil de manejar y almacenar.

ESPECIFICACIÓN	REF	UNIDAD	VALOR
Fabricante			EP
Designación del modelo			QDD10
Tensión de la batería		V	2x12
Capacidad nominal	Q	kg	1000
Peso de servicio		kg	98
Longitud total	l_1	mm	1255~1315~1345
Ancho total	b_1/b_2	mm	520
Unidad de potencia			Eléctrico
Manipulación			Peatonal
Distancia entre ejes	y	mm	315
Peso por eje con carga delante/detrás		kg	98/0
Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	78/20
Tipo de ruedas			Neumático
Dimensiones de ruedas, delante		mm	2x Φ250x85
Dimensiones de ruedas, detrás		mm	2x Φ75x32
Ruedas adicionales (ruedas giratorias)		mm	-

Copyright 2026 EP Equipment. Todos los derechos reservados. | Hoja de datos actualizada el 2026-07-24

VDI Chart


	ESPECIFICACIÓN	REF	UNIDAD	VALOR
1.1	Fabricante			EP
1.2	Designación del modelo			QDD10
1.3	Unidad de potencia			Eléctrico
1.4	Manipulación			Peatonal
1.5	Capacidad nominal	Q	kg	1000
1.9	Distancia entre ejes	y	mm	315
2.1	Peso de servicio		kg	98
2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	98/0
2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	78/20
3.1	Tipo de ruedas			Neumático
3.2	Dimensiones de ruedas, delante		mm	2x Φ250x85
3.3	Dimensiones de ruedas, detrás		mm	2x Φ75x32
3.4	Ruedas adicionales (ruedas giratorias)		mm	-
3.5	Ruedas, número delante/detrás (x =con tracción)			2x /2
3.6	Ancho de vía, delante	b_{10}	mm	428
3.7	Ancho de vía, detrás	b_{11}	mm	217
4.2.1	Altura general		mm	890 976 1068
4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h_{14}	mm	835 930 1010
4.19	Longitud total	l_1	mm	1255~1315~1345
4.21	Ancho total	b_1/b_2	mm	520
5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	4.5/5
5.5	Fuerza de tracción con/sin carga			200/0
5.6	Fuerza de tracción máx. con/sin carga		N	650/0
5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga		%	3/16
5.10	Freno de servicio			Electromagnético
6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW	0.4
6.4.1	Tensión de la batería		V	2x12
6.4.2	Tensión de batería/capacidad nominal		Ah	50
6.4.3	Tipo de batería			Li-Ion
6.5	Peso de la batería		kg	19x2
8.1	Tipo de unidad de transmisión			CC

Copyright 2026 EP Equipment. Todos los derechos reservados. | Hoja de datos actualizada el 2026-07-24

	ESPECIFICACIÓN	REF	UNIDAD	VALOR
10.5	Diseño de dirección			Mecánico
10.7	Nivel sonoro al oído del conductor		dB(A)	74

Sujeto a modificaciones de las especificaciones y diseños sin previo aviso como parte de la mejora continua del producto. Las imágenes y los datos técnicos mostrados pueden incluir características opcionales y se proporcionan únicamente como referencia. Todas las dimensiones están sujetas a las tolerancias de fabricación estándar.

VDI Drawing

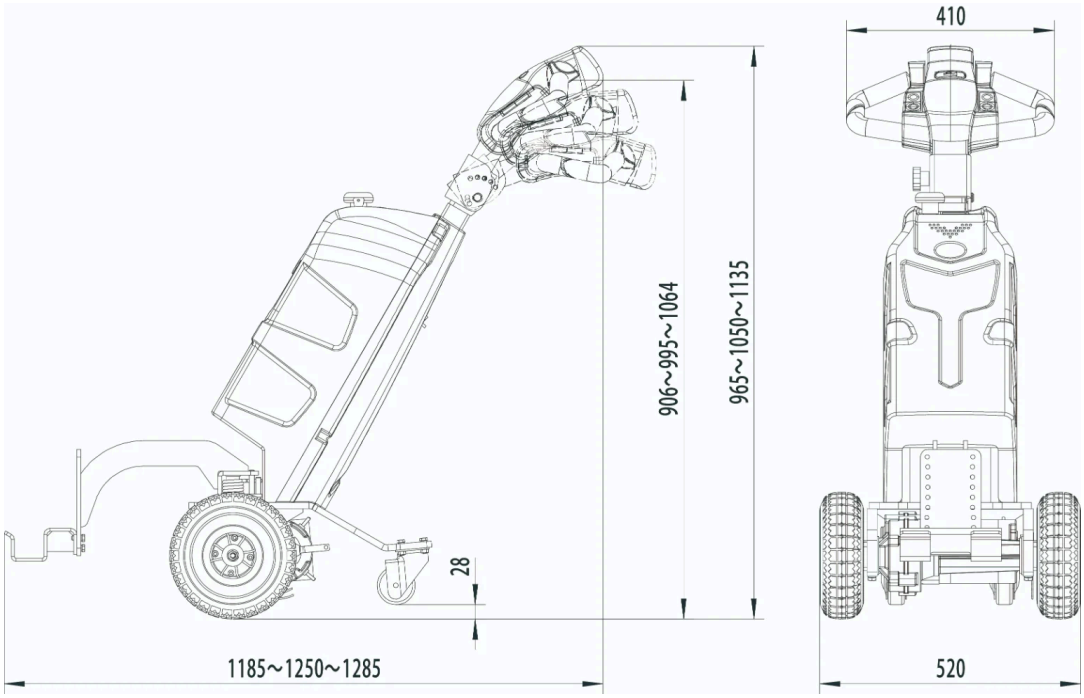

Opciones

ARTÍCULO	OPCIONES (artículos opcionales marcados en amarillo)
Material de la rueda motriz	Goma
Material de la rueda delantera	Neumático | Macizo
Capacidad de la batería	50Ah
Cargador	24V-8A interno
Indicador de batería (BDI)	Sin reloj | Con reloj
Perno de tracción	No | Sí (no personalizable)
Tipo de cabezal del timón	Cabezal de timón manual grande

Copyright 2026 EP Equipment. Todos los derechos reservados. | Hoja de datos actualizada el 2026-07-24