Logisnext

Serie ME25 y MV25

TRANSPALETAS MANUALES

2,5 toneladas

ROBUSTAS Y FIABLES
UN CABALLO DE TIRO PARA EL ALMACÉN

Sencillas y eficientes en aplicaciones de comercio minorista y almacenaje, nuestras transpaletas manuales están diseñadas para trabajar duro y ofrecer un rendimiento duradero con unas necesidades de mantenimiento mínimas. Los modelos ME25 son las transpaletas de gama superior, diseñadas en y para los mercados europeos. Como alternativa económica, también están disponibles los modelos MV25.



ESPECIFICACIONES

ME25HNSN	ME25MNSN	ME25MRTP	MV25MPSP	MV25IRTP
ME25IPTP	ME25MNTN	ME25WPTP	MV25MRTP	MV25HRTP
ME25JNSN	ME25MPSP	MV25MNTN	MV25MPTP	MV25OPSP
ME25JPTP	ME25MPTP	MV25MNSN	MV25IPTP	MV25ORTP
ME25LPTP				

CUANDO LA FIABILIDAD LO ES TODO...

MITSUBISHI FORKLIFT TRUCKS


Series ME25 y MV25

TRANSPALETAS MANUALES

2,5 toneladas





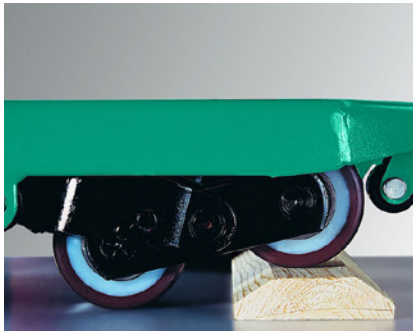

HORQUILLAS

- **Puntas redondeadas**
  Rodillos en la punta para facilitar la recogida de palets.
- **Horquillas elevadoras**
  Altura mínima: 85 mm, altura máxima: 200 mm (modelos MV25).

BASTIDOR Y CARROCERÍA

- **Amplia gama de ruedas**
  Disponibles para diversas aplicaciones, además de diseños personalizados adaptados a su aplicación (modelos ME25).
- **Chasis de larga vida útil**
  La pintura electrostática con pretratamiento de fosfato en acero grueso aumenta su protección frente a la corrosión y mejora su comportamiento ante la fricción durante la manipulación de cargas.
- **Gran estabilidad**
  Gran estabilidad debida al diseño de los juegos de conexión de ruedas, brazos oscilantes y palancas (modelos ME25).
- **Radio de giro de 210 grados**
  Movimiento excepcional en espacios reducidos (modelos ME25).
- **Bomba ABCF integrada**
  Estructura reforzada para aumentar la durabilidad, con pedal y protección contra sobrecargas (modelos MV25 de 540 x 1150).

MANDOS DEL OPERARIO

- **Control de velocidad variable**
  La válvula, diseñada expresamente, permite regular con precisión la velocidad de descenso mediante la manija de control (modelos ME25).
- **Mango de poliuretano**
  Diseño ergonómico y alta durabilidad. Palanca con diseño de fácil manejo en todos los tamaños. La temperatura permanece estable al tacto incluso en entornos calientes y fríos (modelos ME25).
- **Mango ergonómico**
  Diseño cómodo para adaptarse a manos de múltiples tamaños. Revestimiento resistente para prolongar la vida útil (modelos MV25).
- **Palanca de control**
  La palanca tiene tres posiciones de manejo: elevación, descenso y neutra (modelos MV25).

SISTEMA DE DIRECCIÓN

- **Cojinetes deslizantes autolubricantes**
  Instalados en todas las conexiones giratorias y basculantes para maximizar su durabilidad (modelos ME25).

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- **Garantía total de 2 años**
  Ofrece mayor tranquilidad en el caso improbable de que se produzca un fallo (modelos ME25).
- **Horquillas disponibles en múltiples configuraciones y tamaños**
  Selección de modelos para adaptarse a diferentes tamaños de palets y distintas aplicaciones (modelos ME25).
- **Versiones en acero inoxidable**
  Especialmente diseñadas para la industria alimentaria (modelos ME25).

Para obtener más información sobre la transpaletas manuales, visite nuestro sitio web

mft2.eu/mv25-es

Estas especificaciones pueden cambiar debido a las continuas mejoras.

VDI – RENDIMIENTO Y DIMENSIONES

	CARACTERÍSTICAS			Mitsubishi Forklift Trucks ME25HNSN	Mitsubishi Forklift Trucks ME25IPTP	Mitsubishi Forklift Trucks ME25JNSN	Mitsubishi Forklift Trucks ME25JPTP	Mitsubishi Forklift Trucks ME25LPTP	Mitsubishi Forklift Trucks ME25MNSN
1.1	Fabricante								
1.2	Designación del modelo del fabricante								
1.4	Control de dirección					De pie			
1.5	Capacidad específica de elevación	Q	(kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
1.6	Distancia al centro de carga	c	(mm)	600	600	600	600	600	600
1.8	Distancia de carga	x	(mm)	980	830	1050	1050	430	980
1.9	Longitud del chasis	y	(mm)	1205	1055	1275	1275	655	1205
	PESO								
2.1	Peso del apilador con carga, con el peso máximo de la batería		kg	62	65	76	80	53	59
	RUEDAS Y TREN DE POTENCIA								
3.1	Ruedas: V= macizas, L= neumát., SE = Sup.-Elást. - delante/atrás			N,N	P,P	N,N	P,P	P,P	N,N
3.2	Dimensiones del neumático, lado motriz		(mm)	200	200	200	200	200	200
3.3	Dimensiones del neumático, lado de la carga		(mm)	82	82	82	82	82	82
3.4	Dimensiones ruedas de apoyo (diámetro x ancho)		(mm)	2/2	2/4	2/2	2/4	2/4	2/2
3.6	Distancia entre centros de ruedas, lado motriz	b10	(mm)	132	132	132	132	132	132
3.7	Distancia entre centros de ruedas, lado de la carga	b11	(mm)	360	360	360	360	360	360
	DIMENSIONES								
4.4	Elevación estándar	h3	(mm)	115	115	115	115	115	115
4.9	Altura hasta el timón / la consola de dirección (mín./máx.)	h14	(mm)	1170	1170	1170	1170	1170	1170
4.15	Altura horquillas, totalmente replegadas	h13	(mm)	85	85	85	85	85	85
4.19	Longitud total	l1	(mm)	1500	1350	1570	1570	950	1500
4.20	Longitud al frente de las horquillas	l2	(mm)	350	350	350	350	350	350
4.21	Ancho total	b1/b2	(mm)	685	685	685	685	520	520
4.22	Dimensiones de las horquillas (grosor, ancho, longitud)	s / e / l	(mm)	50/160/1150	50/160/1000	50/160/1220	50/160/1220	50/160/600	50/160/1150
4.25	Anchura exterior de las horquillas (mínimo/máximo)	b5	(mm)	685	685	685	685	520	520
4.32	Distancia al suelo en el centro del chasis, (horquillas bajadas)	m2	(mm)	35	35	35	35	35	35
4.33b	Ancho del pasillo de trabajo (Ast3) con palets de 1000 x1200 mm, carga atravesada	Ast3	(mm)	1575	1425	1645	1645	1425	1575
4.34b	Ancho del pasillo de trabajo (Ast3) con palets de 800 x1200 mm, carga a lo largo	Ast3	(mm)	1625	1625	1645	1645	1625	1625
4.35	Radio de giro	Wa	(mm)	1205	1055	1275	1275	655	1205

MODEL	DIMENSIONES HORQUILLAS WxL (mm)	RUEDAS DE CARGA (80mm)	RUEDA MOTRIZ (200mm)
ME25LPTP	520 X 600	4x (Tandem) Poliuretano	2x Poliuretano
ME25WPTP	520 X 1000	4x (Tandem) Poliuretano	2x Poliuretano
ME25MNTN	520 X 1150	4x (Tandem) Nylon	2x Nylon
ME25MNSN		2x (Sencilla) Nylon	2x Nylon
ME25MPSP		2x (Sencilla) Poliuretano	2x Poliuretano
ME25MRTP		4x (Tandem) Poliuretano	2x Caucho
ME25MPTP		4x (Tandem) Poliuretano	2x Poliuretano
ME25IPTP	685 X 1000	4x (Tandem) Poliuretano	2x Poliuretano
ME25HNSN	685 X 1150	2x (Sencilla) Nylon	2x Nylon
ME25JPTP	685 X 1220	4x (Tandem) Poliuretano	2x Poliuretano
ME25JNSN		2x (Sencilla) Nylon	2x Nylon


Disponibles otras configuraciones bajo pedido.


TRANSPALETAS MANUALES

Serie ME25

2,5 toneladas



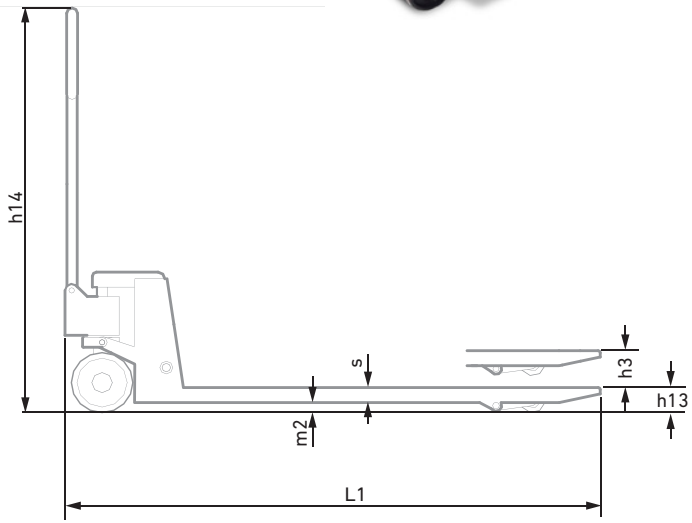

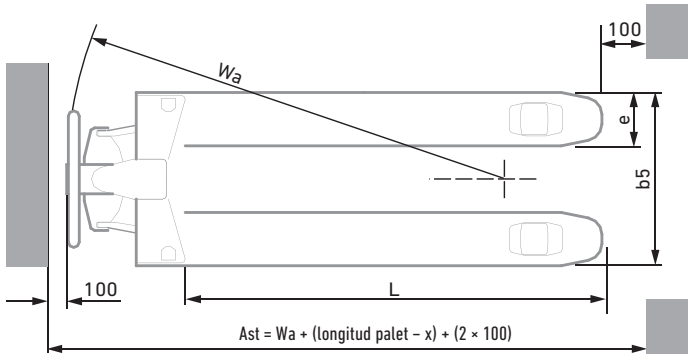

Estas especificaciones pueden cambiar debido a las continuas mejoras.

VDI – RENDIMIENTO Y DIMENSIONES

	CARACTERÍSTICAS			Mitsubishi Forklift Trucks ME25MNTN	Mitsubishi Forklift Trucks ME25MPSP	Mitsubishi Forklift Trucks ME25MPTP	Mitsubishi Forklift Trucks ME25MRTP	Mitsubishi Forklift Trucks ME25WPTP
1.1	Fabricante							
1.2	Designación del modelo del fabricante							
1.4	Control de dirección					De pie		
1.5	Capacidad específica de elevación	Q	(kg)	2500	2500	2500	2500	2500
1.6	Distancia al centro de carga	c	(mm)	600	600	600	600	600
1.8	Distancia de carga	x	(mm)	980	980	980	980	830
1.9	Longitud del chasis	y	(mm)	1205	1205	1205	1205	1055
	PESO							
2.1	Peso del apilador con carga, con el peso máximo de la batería		kg	63	60	63	64	61
	RUEDAS Y TREN DE POTENCIA							
3.1	Ruedas: V= macizas, L= neumát., SE = Sup.-Elást. - delante/atrás			N,N	P,P	P,P	R,P	P,P
3.2	Dimensiones del neumático, lado motriz		(mm)	200	200	200	200	200
3.3	Dimensiones del neumático, lado de la carga		(mm)	82	82	82	82	82
3.4	Dimensiones ruedas de apoyo (diámetro x ancho)		(mm)	2/4	2/2	2/4	2/4	2/4
3.6	Distancia entre centros de ruedas, lado motriz	b10	(mm)	132	132	132	132	132
3.7	Distancia entre centros de ruedas, lado de la carga	b11	(mm)	360	360	360	360	360
	DIMENSIONES							
4.4	Elevación estándar	h3	(mm)	115	115	115	115	115
4.9	Altura hasta el timón / la consola de dirección (mín./máx.)	h14	(mm)	1170	1170	1170	1170	1170
4.15	Altura horquillas, totalmente replegadas	h13	(mm)	85	85	85	85	85
4.19	Longitud total	l1	(mm)	1500	1500	1500	1500	1350
4.20	Longitud al frente de las horquillas	l2	(mm)	350	350	350	350	350
4.21	Ancho total	b1/b2	(mm)	520	520	520	520	520
4.22	Dimensiones de las horquillas (grosor, ancho, longitud)	s / e / l	(mm)	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1000
4.25	Anchura exterior de las horquillas (mínimo/máximo)	b5	(mm)	520	520	520	520	520
4.32	Distancia al suelo en el centro del chasis, (horquillas bajadas)	m2	(mm)	35	35	35	35	35
4.33b	Ancho del pasillo de trabajo (Ast3) con palets de 1000 x1200 mm, carga atravesada	Ast3	(mm)	1575	1575	1575	1575	1425
4.34b	Ancho del pasillo de trabajo (Ast3) con palets de 800 x1200 mm, carga a lo largo	Ast3	(mm)	1625	1625	1625	1625	1625
4.35	Radio de giro	Wa	(mm)	1205	1205	1205	1205	1055

MODEL	DIMENSIONES HORQUILLAS WxL (mm)	RUEDAS DE CARGA (80mm)	RUEDA MOTRIZ (200mm)
ME25LPTP	520 X 600	4x (Tandem) Poliuretano	2x Poliuretano
ME25WPTP	520 X 1000	4x (Tandem) Poliuretano	2x Poliuretano
ME25MNTN	520 X 1150	4x (Tandem) Nylon	2x Nylon
ME25MNSN		2x (Sencilla) Nylon	2x Nylon
ME25MPSP		2x (Sencilla) Poliuretano	2x Poliuretano
ME25MRTP		4x (Tandem) Poliuretano	2x Caucho
ME25MPTP		4x (Tandem) Poliuretano	2x Poliuretano
ME25IPTP	685 X 1000	4x (Tandem) Poliuretano	2x Poliuretano
ME25HNSN	685 X 1150	2x (Sencilla) Nylon	2x Nylon
ME25JPTP	685 X 1220	4x (Tandem) Poliuretano	2x Poliuretano
ME25JNSN		2x (Sencilla) Nylon	2x Nylon


Disponibles otras configuraciones bajo pedido.


TRANSPALETAS MANUALES

Serie ME25

2,5 toneladas



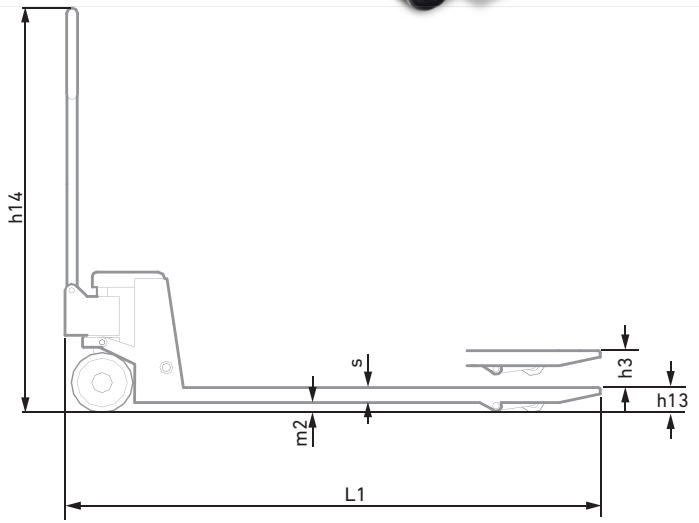

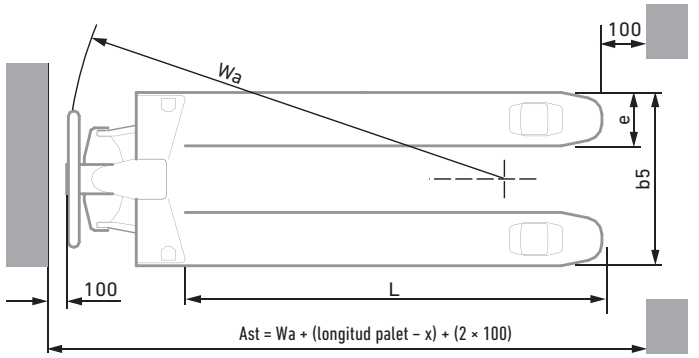

VDI – RENDIMIENTO Y DIMENSIONES

	CARACTERÍSTICAS			Mitsubishi Forklift Trucks MV25MNTN	Mitsubishi Forklift Trucks MV25MNSN	Mitsubishi Forklift Trucks MV25MPSP	Mitsubishi Forklift Trucks MV25MRTP	Mitsubishi Forklift Trucks MV25MPTP
1.1	Fabricante							
1.2	Designación del modelo del fabricante							
1.4	Control de dirección					De pie		
1.5	Capacidad específica de elevación	Q	(kg)	2500	2500	2500	2500	2500
1.6	Distancia al centro de carga	c	(mm)	600	600	600	600	600
1.8	Distancia de carga	x	(mm)	43	43	43	43	43
1.9	Longitud del chasis	y	(mm)	1180	1180	1180	1180	1180
	PESO							
2.1	Peso del apilador con carga, con el peso máximo de la batería		kg	69	68	71	71	72
	RUEDAS Y TREN DE POTENCIA							
3.1	Ruedas: V= macizas, L= neumát., SE = Sup.-Elást. - delante/atrás			NTN	NSN	PSP	RTP	PTP
3.2	Dimensiones del neumático, lado motriz		(mm)	200	200	200	200	200
3.3	Dimensiones del neumático, lado de la carga		(mm)	80	80	80	80	80
3.4	Dimensiones ruedas de apoyo (diámetro x ancho)		(mm)	2/4	2/2	2/2	2/4	2/4
3.6	Distancia entre centros de ruedas, lado motriz	b10	(mm)	120	120	120	120	120
3.7	Distancia entre centros de ruedas, lado de la carga	b11	(mm)	380	380	380	380	380
	DIMENSIONES							
4.4	Elevación estándar	h3	(mm)	115	115	115	115	115
4.9	Altura hasta el timón / la consola de dirección (mín./máx.)	h14	(mm)	680/1240	680/1240	680/1240	680/1240	680/1240
4.15	Altura horquillas, totalmente replegadas	h13	(mm)	85	85	85	85	85
4.19	Longitud total	l1	(mm)	1545	1545	1545	1545	1545
4.20	Longitud al frente de las horquillas	l2	(mm)	1150	1150	1150	1150	1150
4.21	Ancho total	b1/b2	(mm)	540	540	540	540	540
4.22	Dimensiones de las horquillas (grosor, ancho, longitud)	s / e / l	(mm)	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150
4.25	Anchura exterior de las horquillas (mínimo/máximo)	b5	(mm)	540	540	540	540	540
4.32	Distancia al suelo en el centro del chasis, (horquillas bajadas)	m2	(mm)	85	85	85	85	85
4.33b	Ancho del pasillo de trabajo (Ast3) con palets de 1000 x1200 mm, carga atravesada	Ast3	(mm)	2350	2350	2350	2350	2350
4.34b	Ancho del pasillo de trabajo (Ast3) con palets de 800 x1200 mm, carga a lo largo	Ast3	(mm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.35	Radio de giro	Wa	(mm)	1380	1380	1380	1380	1380

MODEL	DIMENSIONES HORQUILLAS WxL (mm)	RUEDAS DE CARGA (80mm)	RUEDA MOTRIZ (200mm*)
MV25MNTN	540 × 1150	4 × (Tandem) Nylon	2 × Nylon*
MV25MNSN		2 × (Sencilla) Nylon	2 × Nylon*
MV25MPSP		2 × (Sencilla) Poliuretano	2 × Poliuretano*
MV25MRTP		4 × (Tandem) Poliuretano	2 × Caucho*
MV25MPTP		4 × (Tandem) Poliuretano	2 × Poliuretano*
MV25IPTP (BF pump)	685 × 1000	4 × (Tandem) Poliuretano	2 × Poliuretano (180mm)
MV25IRTP (BF pump)	685 × 1000	4 × (Tandem) Poliuretano	2 × Caucho (180mm)


Disponibles otras configuraciones bajo pedido.


TRANSPALETAS MANUALES

Serie MV25

2,5 toneladas



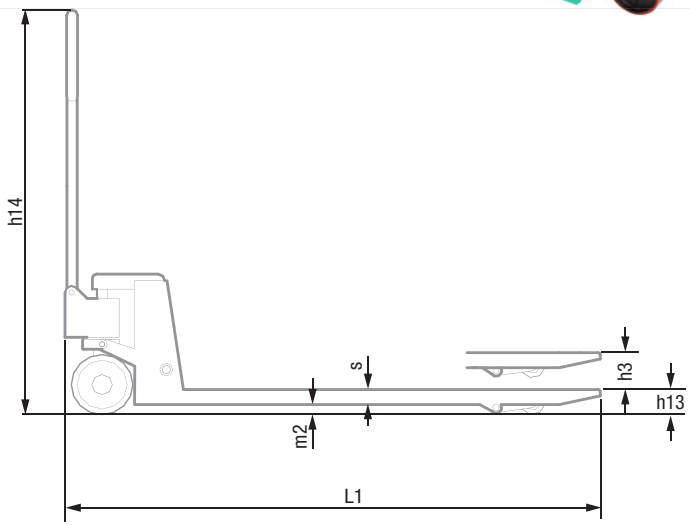

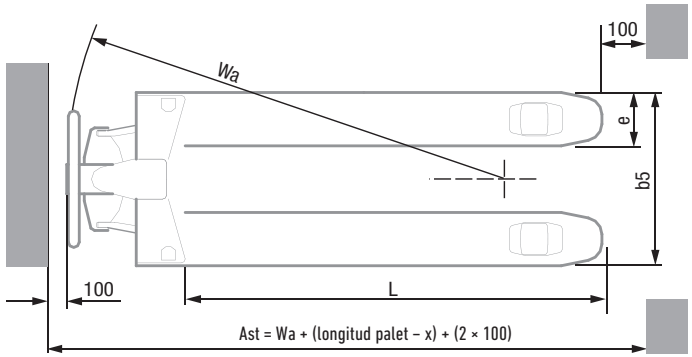

VDI – RENDIMIENTO Y DIMENSIONES

	CARACTERÍSTICAS			Mitsubishi Forklift Trucks MV25IPTP	Mitsubishi Forklift Trucks MV25IRTP	Mitsubishi Forklift Trucks MV25HRTP	Mitsubishi Forklift Trucks MV25OPSP	Mitsubishi Forklift Trucks MV25ORTP
1.1	Fabricante							
1.2	Designación del modelo del fabricante							
1.4	Control de dirección					De pie		
1.5	Capacidad específica de elevación	Q	(kg)	2500	2500	2500	2500	2500
1.6	Distancia al centro de carga	c	(mm)	550	550	600	400	400
1.8	Distancia de carga	x	(mm)	43	43	43	43	43
1.9	Longitud del chasis	y	(mm)	1036	1036	1186	830	830
	PESO							
2.1	Peso del apilador con carga, con el peso máximo de la batería		kg	75	74	70	61	62
	RUEDAS Y TREN DE POTENCIA							
3.1	Ruedas: V= macizas, L= neumát., SE = Sup.-Elást. - delante/atrás			PTP	RTP	RTP	PSP	RTP
3.2	Dimensiones del neumático, lado motriz		(mm)	180	180	180	200	200
3.3	Dimensiones del neumático, lado de la carga		(mm)	80	80	80	80	80
3.4	Dimensiones ruedas de apoyo (diámetro x ancho)		(mm)	2/4	2/4	2/4	2/2	2/4
3.6	Distancia entre centros de ruedas, lado motriz	b10	(mm)	120	120	120	120	120
3.7	Distancia entre centros de ruedas, lado de la carga	b11	(mm)	525	525	525	380	380
	DIMENSIONES							
4.4	Elevación estándar	h3	(mm)	115	115	115	115	115
4.9	Altura hasta el timón / la consola de dirección (mín./máx.)	h14	(mm)	550/1220	550/1220	550/1220	680/1220	680/1220
4.15	Altura horquillas, totalmente replegadas	h13	(mm)	85	85	85	85	85
4.19	Longitud total	l1	(mm)	1405	1405	1545	1195	1195
4.20	Longitud al frente de las horquillas	l2	(mm)	1000	1000	1150	800	800
4.21	Ancho total	b1/b2	(mm)	685	685	685	540	540
4.22	Dimensiones de las horquillas (grosor, ancho, longitud)	s / e / l	(mm)	50, 160 & 1000	50, 160 & 1000	50, 160 & 1150	50, 160 & 800	50, 160 & 800
4.25	Anchura exterior de las horquillas (mínimo/máximo)	b5	(mm)	685	685	685	540	540
4.32	Distancia al suelo en el centro del chasis, (horquillas bajadas)	m2	(mm)	85	85	85	85	85
4.33b	Ancho del pasillo de trabajo (Ast3) con palets de 1000 x1200 mm, carga atravesada	Ast3	(mm)	2200	2200	2350	1820	1820
4.34b	Ancho del pasillo de trabajo (Ast3) con palets de 800 x1200 mm, carga a lo largo	Ast3	(mm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.35	Radio de giro	Wa	(mm)	1225	1225	1375	1030	1030

MODEL	DIMENSIONES HORQUILLAS WxL (mm)	RUEDAS DE CARGA (80mm)	RUEDA MOTRIZ (200mm*)
MV25MNTN	540 × 1150	4 × (Tandem) Nylon	2 × Nylon*
MV25MNSN		2 × (Sencilla) Nylon	2 × Nylon*
MV25MPSP		2 × (Sencilla) Poliuretano	2 × Poliuretano*
MV25MRTP		4 × (Tandem) Poliuretano	2 × Caucho*
MV25MPTP		4 × (Tandem) Poliuretano	2 × Poliuretano*
MV25IPTP (BF pump)	685 × 1000	4 × (Tandem) Poliuretano	2 × Poliuretano (180mm)
MV25IRTP (BF pump)	685 × 1000	4 × (Tandem) Poliuretano	2 × Caucho (180mm)


Disponibles otras configuraciones bajo pedido.


TRANSPALETAS MANUALES

Serie MV25

2,5 toneladas



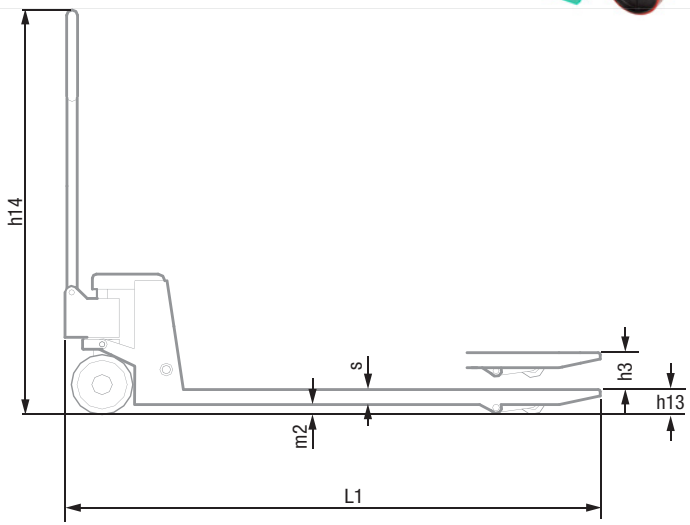

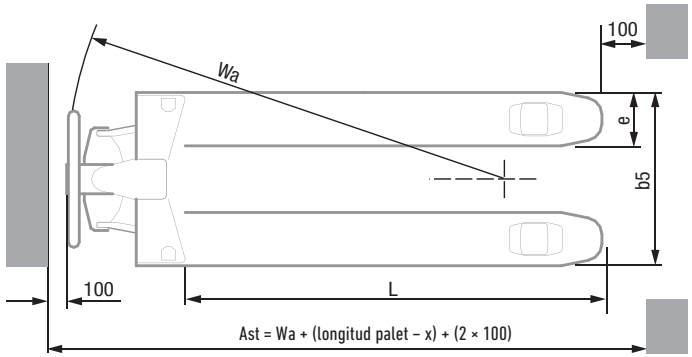

Estas especificaciones pueden cambiar debido a las continuas mejoras.

CUANDO LA FIABILIDAD LO ES TODO...

Logisnext

Cada producto que lleva el nombre de Mitsubishi Forklift Trucks cuenta con el respaldo de la excelencia técnica, los recursos globales y la innovación continua de Logisnext, un grupo líder dedicado a la manutention de materiales y la intralogística.

Cada producto que lleva el nombre de Mitsubishi Forklift Trucks cuenta con el respaldo de la excelencia técnica, los recursos globales y la innovación continua de Logisnext, un grupo líder dedicado a la manutención de materiales y la intralogística.

Por eso, cuando le prometemos calidad, fiabilidad y una buena relación calidad-precio, queremos que tenga la seguridad de że es una garantía que podemos cumplir.

Por eso, cada modelo de nuestra galardonada i completa gama de carretillas elevadoras y equipos de almacén se fabrica conforme a las especificaciones más exigentes, para garantizar que siga trabajando para usted. Sea cual sea el trabajo. Sean cuales sean las condiciones.

NUNCA TRABAJARÁ SOLO

Como su concesionario oficial local, estamos a su disposición para mantener sus carretillas en funcionamiento, aportando nuestra dilatada experiencia, nuestra excelencia técnica y nuestro compromiso con la atención al cliente.

Somos sus expertos locales, respaldados por canales eficientes conectados a toda la organización de Mitsubishi Forklift Trucks y el soporte conectado del grupo Logisnext.

No importa dónde usted esté, estaremos cerca... con la capacidad de satisfacer todas sus necesidades.



HECHO EN EUROPA

info@mitforklift.com

WSSM2695 (08/26) © 2026 MLE

© 2026 Logisnext Europe B.V. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son orientativas y pueden variar en función de las condiciones de uso. Si no se tienen en cuenta todos los factores, el rendimiento puede variar. A la hora de determinar cuál es el mejor producto o solución, deben tenerse en cuenta todos los recursos comerciales pertinentes y también los conocimientos técnicos del distribuidor oficial. Las opciones y los detalles técnicos pueden cambiar sin previo aviso. Aviso legal completo e información actualizada sobre los productos: www.mitforklift.com

Mitsubishi Logisnext Europe B.V.
Hospitaaldreef 29 (planta 13) 1315 RC Almere
Países Bajos
Tel. +31 36 54 94 311

MITSUBISHI FORKLIFT BRIEFING
mft2.eu/fb

App Store
Google Play
mft2.eu/apps

YouTube
mft2.eu/youtube

mft2.eu/facebook

MITSUBISHI FORKLIFT TRUCKS